

42 Hinterradbremse — Bremsbacken aus- und einbauen

Bremsbacken ausbauen



1 Beide Hinterräder lösen. Fahrzeug an der Hinterachse hochbocken und an der rechten und linken Seite Böcke unterstellen. Räder abnehmen.

2 Kreuzschlitzschraube aus der Radnabe heraus-schrauben und Bremstrommel bei gelöster Feststellbremse abnehmen, notfalls mit einem Kunststoffhammer die Bremstrommel von der Hinterachswelle lösen.

Hinweis: Falls die Bremstrommel nicht abgenommen werden kann (eingelaufene Bremstrommel), müssen die Bremsbacken etwas zurückgestellt werden. Durch die Bohrung der Bremsendeckplatte mit einem Nachstellschlüssel oder abgewinkelten Schraubenzieher das vordere Nachstellzahnrad einige Zähne zurückdrehen. Automatischen Nachsteller lösen und im Langloch etwas verschieben.


Lösen der Bremse: An der linken Radbremse muß der Nachstellschlüssel oder abgewinkelte Schraubenzieher von unten nach oben und an der rechten Radbremse von oben nach unten bewegt werden. Für die Rückstellung ist ein erhöhter Kraftaufwand erforderlich. Jeder Zahn rastet hörbar ein.

- 1 Vorderes Nachstellzahnrad
- 2 Befestigungsschraube für Nachsteller

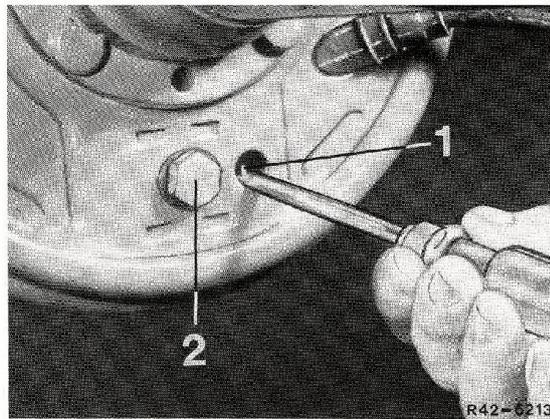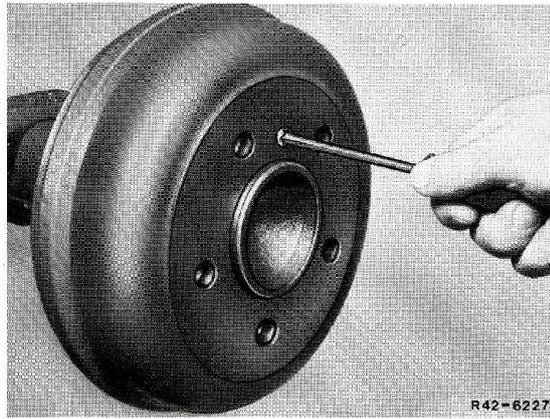

3 Beide oberen Rückzugfedern und untere Rückzugfeder mit Sonderwerkzeug aushängen.

- 1 Obere Rückzugfedern
- 01 Zughaken 116 589 01 62 00

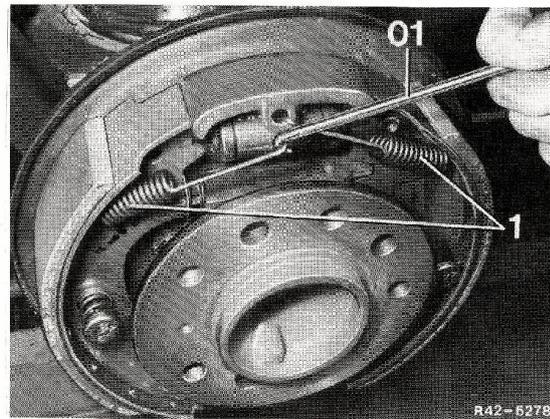

4 Die Andrückfeder mit Sonderwerkzeug etwas zusammendrücken, Spannstift um 90° drehen und beide Federteller mit der Andrückfeder abnehmen.

- 01 Montagewerkzeug 606 589 01 62 00
- 1 Andrückfeder
- 2 Untere Rückzugfeder
- 3 Automatischer Nachsteller

